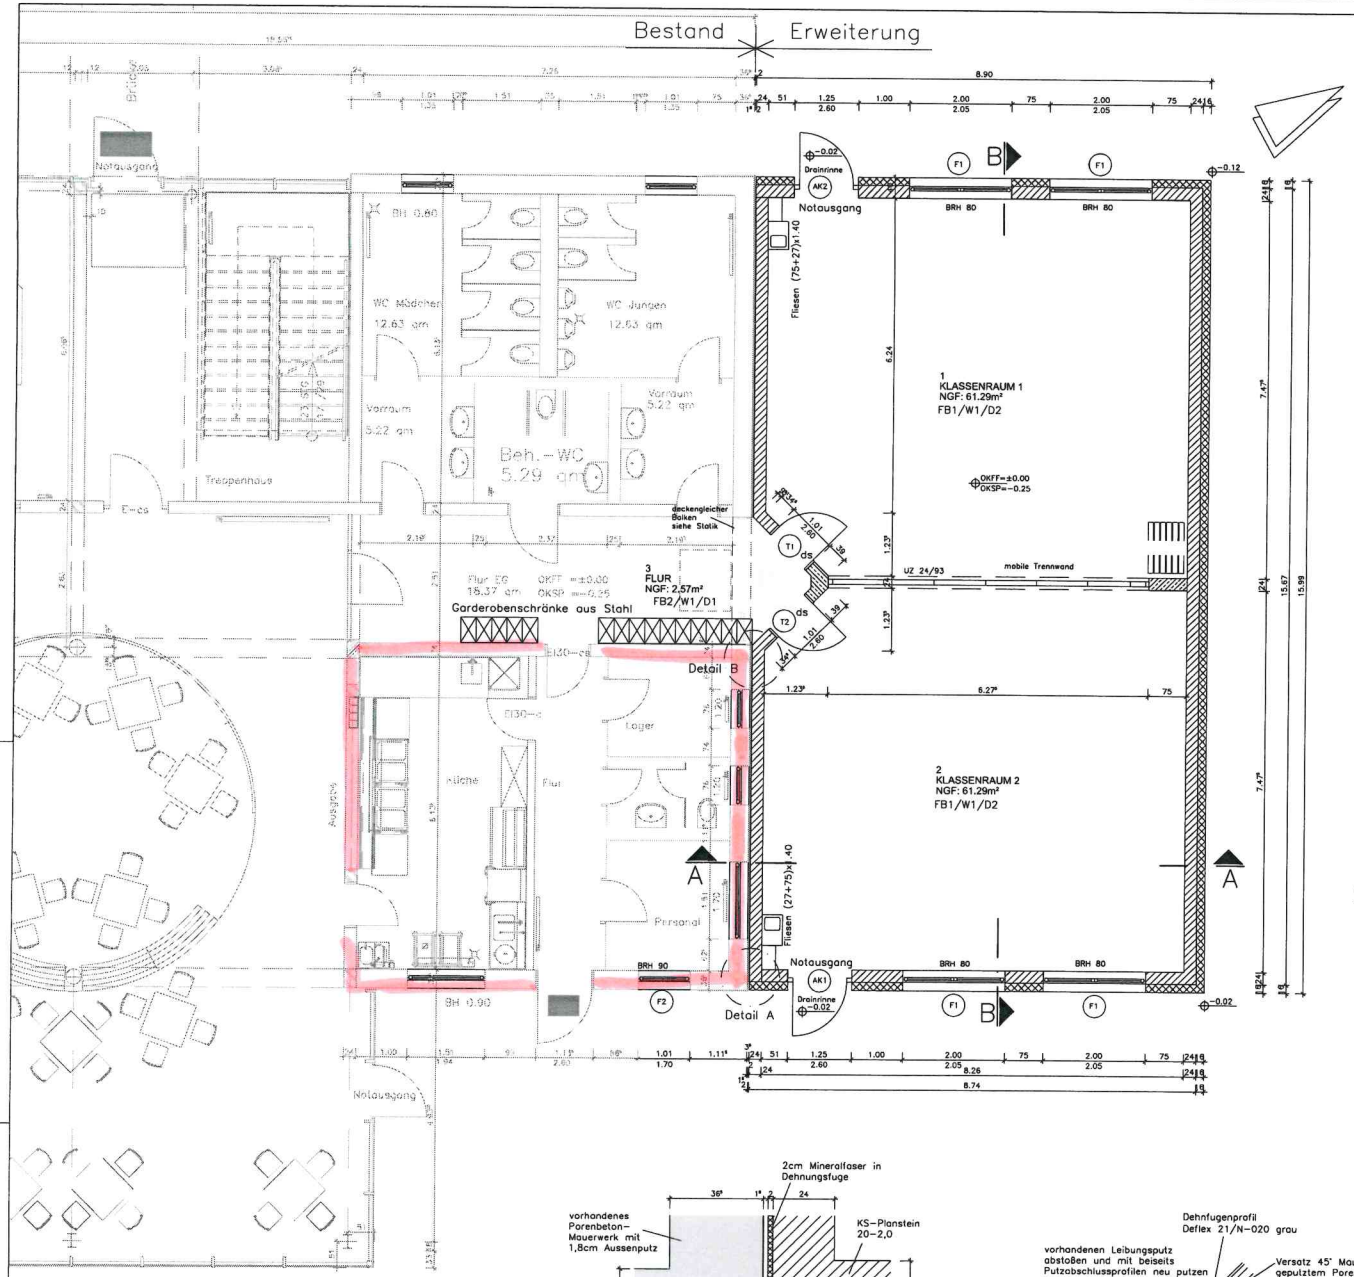

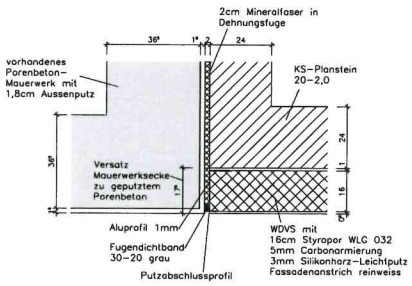

Detail A M.1:10

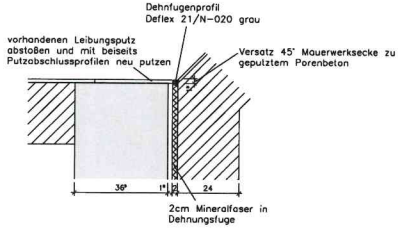

Detail B M.1:10

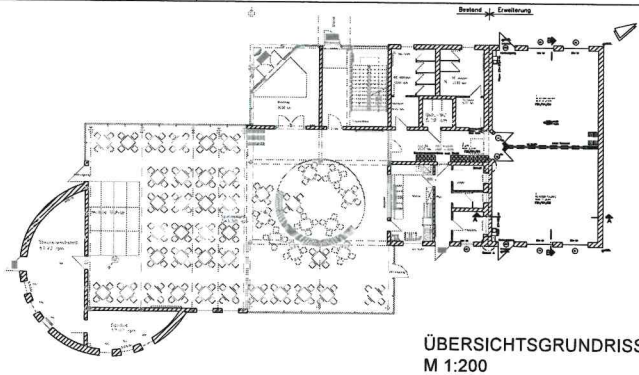

ÜBERSICHTSGRUNDRISS
M 1:200

Abbruch

Bestand

WDVS 16cm Styropor WLG 032
24cm Kalksandstein-Mauerwerk
KS-R(P)20-2,0 Dünnbettmörtel

Kalksandstein-Mauerwerk
KS-R(P)20-2,0 Dünnbettmörtel

Stahlbeton

Gipskarton Ständerwand/Vorwand
doppelt beplankt 2x12,5 mm

F1 Fenster
T1 Türen
AK1 Alu-Glas-Konstruktion

EI30-c feuerhemmende Tür
EI30-cs feuerhemmende Rauchschutztür
E-cs Rauchschutztür

FUSSBODENAUFBAU

FB1: Gesamt 250mm Klassenräume
- 2mm PVC-Belag DIN EN 649 mit Chipeinstreuung und Oberflächenversiegelung Diamont XS heterogener Belag auf Glasvliesträger mit dauerelastischem Kompaktrücken Europäische Klassifizierung 34, R10 wie Novilux Compacto, in 4m Bahnen verlegt, geklebt, niedriger Hohlkehlsockel
- 2mm Ausgleichsspachtel
- 80mm Estrich CT-C30-F5-T80 schwimmend, OF abgerieben, geglättet
- 1 Lage PE-Folie
- 1x40+2x50mm Wärmedämmung DIN EN 13 163, EPS, 035-DEO-CS150 10mm Randdämmstreifen
- 4mm Abdichtung gegen nichtstauendes Sickerwasser DIN 18 195/T4 1 Lage Bitumenschweißbahn mit Metallbandeinlage

FB2: Gesamt 250mm Fluranhebung
- 12mm Fliesen 30/30 R9 im Dünnbett nach DIN 18157/T1 Bewegungsfuge 6-10mm zur Wand 70mm Sockelleiste
- 2mm Ausgleichsspachtel
- 70mm Estrich CT-C30-F5-T70 faserbewehrt schwimmend, OF abgerieben, geglättet
- weiter wie FB1

WANDAUFBAU

W 1 – Gipsputz, Dispersionsanstrich (scheuerbeständig)

DECKENAUFBAU

D 1 – Unterhangdecke, Gedina E 60/60, weiß
D 2 – Unterhangdecke, Master E 60/60 alpha, weiß

Achtung!
1.Lage KS-Wände in KS-ISO-240 ausführen!

+/- 0.00 = 8.05m HN

D	Farbangabe im PVC-Belag entfernt	Kleditzsch	14.11.2016
C	Estrich geändert	Kleditzsch	03.10.2016
B	Höheneintragung, Drainrinne ergänzt, Unterhangdecke korrigiert	Kleditzsch	01.09.2015
Änderung:	Bezeichnung	erstellt:	Datum:

aib Bauplanung Nord GmbH
Rosa-Luxemburg-Straße 14
18055 Rostock
Telefon: (0381) 49 62-0
e-Mail: info@aib-Bauplanung.de

aib BAUPLANUNG ARCHITEKTEN+INGENIEURE

Phase: Ausführungsplanung

Bauherr/ Auftraggeber: Stadt Ostseebad Kühlungsborn
Ostseeallee 20
18225 Ostseebad Kühlungsborn

Vorhaben: Erweiterung des Schulzentrums Kühlungsborn
4 neue Klassenräume

Blattbezeichnung: Grundriss Erdgeschoss

Bearbeiter:	Kleditzsch
Zeichner:	Kleditzsch/Eichelbaum
Datum:	17.07.2015
Projektnr.:	140010
Maßstab:	1:50 / 1:10
Blatt-Nr.:	AA-EG-D